




LUTÈC®



Éclairage pro

Série Downlight

Downlight encastrable BBC RE 2020




Connecteur rapide repiquable



Applications: Remplacement des supports GU10 ou MR16 dans la salle de bain (volumes 2 et 3)


Référence	EAN	Puissance	Lumen	Orientable	Température / Couleur	Variable	Dimension (L) x (H)	Perçage	Emballage	Colisage
LP1P13	3760112748180	6,5W	570lm	Non	3000K	Non	87x47mm	Ø70mm	Boîte x1pcs	48 pcs

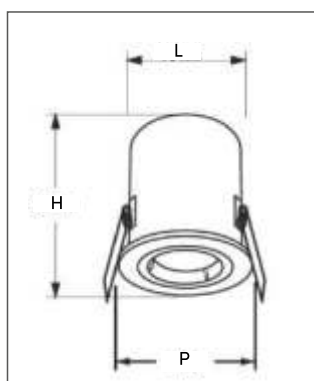

Connecteur rapide repiquable



Retardateur de flammes 90 min



Sources lumineuses remplaçables
Replaceable light source



Ampoule incluse




Avantages :

- Basse consommation électrique 6W
- Isolation thermique (étanchéité à l'air)
- Mise à la terre
- Retardateur de flammes 90 min
- Ampoule GU10 remplaçable



Applications:

- Nouvelles constructions aux normes RE2020
- Salon, cuisine, couloir, hall d'immeuble




Référence	EAN	Puissance	Lumen	IP Protection	Température / Couleur	Dimension (L) x (H)	Perçage	Emballage	Colisage	Label énergétique
BBC206	3760112743970	6W	450lm	IP20	3000K	87x92mm	Ø75mm	Boîte x1pcs	30 pcs	F

Downlight encastrable




Connecteur rapide repiquable



Applications: Remplacement des supports GU10 ou MR16 dans la salle de bain (volumes 2 et 3)

Référence	EAN	Puissance	Lumen	Orientable	Température / Couleur	Variable	Dimension (L) x (H)	Perçage	Emballage	Colisage
LPIP44	3760112749200	4,8W	400lm	30°	3000K	Non	87x30 mm	Ø68mm	Boîte x1pcs	48 pcs




Sélectionnable (3CCT)

Warm white 3000K

Neutral white 4000K

Cool daylight 6500K



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Orientable	Température / Couleur	Dimension (L) x (H)	Perçage	Emballage	Colisage
LDV18W	3760112740290	18W	1530/ 1710/ 1580lm	60°	3000/4000/5700K	172x95mm	Ø150-165mm	Boîte x1pcs	12 pcs
LDV25W	3760112740306	25W	2280/ 2650/ 2400lm	60°	3000/4000/5700K	228x98mm	Ø200-210mm	Boîte x1pcs	12 pcs


Applications

- Equivalence : 18W → 1x26W
25W → 2x26W
- Commerces, magasins, concessionnaires, bureaux, hôtels, hôpitaux


Panel LED



Panel LED UGR<19




Diffuseur prismatique
UGR<19
(ne jaunit pas)



Système backlight pour une
lumière plus homogène

Sélectionnable(3CCT)

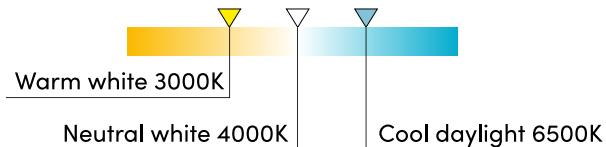

Option: câble de suspension, cadre saillie, driver de gradation compatible (non fournis)



Applications:

- Remplacement des dalles 4x18W
- Bureaux, salle de classe, hôpitaux, salle de conférence, magasin, commerce

Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
LP8065	3760112741952	36W	3960lm	3000/4000/6500K	595x595x35mm	Boîte x1pcs	5 pcs

Accessoires panel LED



LPSUSP1.5



LPFR60



Applications:




- Installation en saillie sur plafond en placo, béton ou parpaing
- Bureaux, salle de classe, hôpitaux, salle de conférence, magasin, commerce

Référence	EAN	Installation	Matériau	Couleur	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
LPFR60	3760112748524	Saillie	Aluminium	Blanc	600x600mm	Boîte x1pcs	20 pcs
LPSUSP1.5	3760112749224	Suspension	Acier	Argent	1500mm	Sachet	100 pcs




Réglettes LED

Réglattes LED intégrées

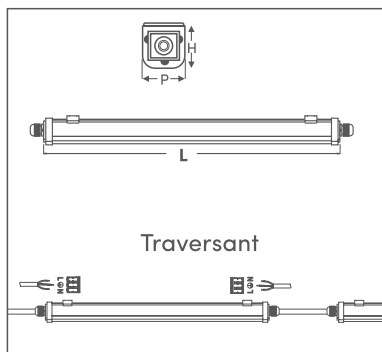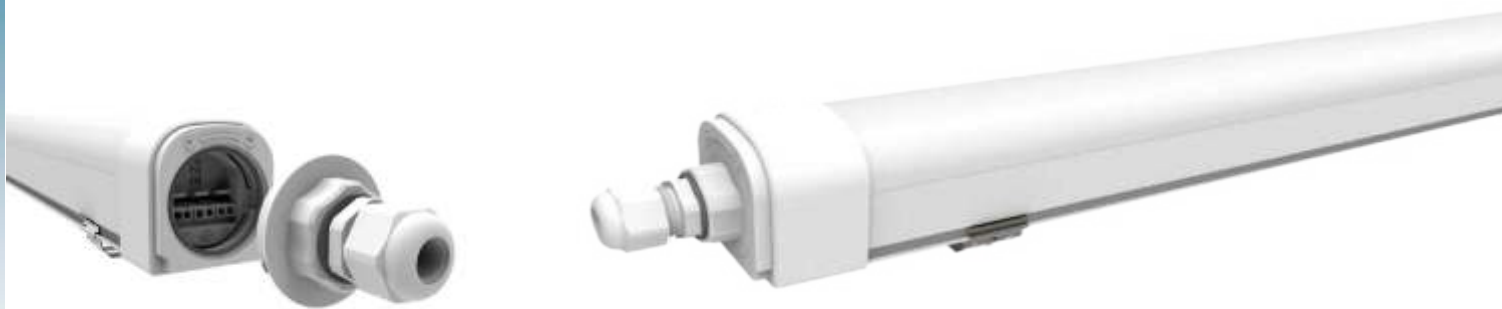

Connecteur rapide | Ouverture 1/4 de tour

Sélectionnable (3CCT)

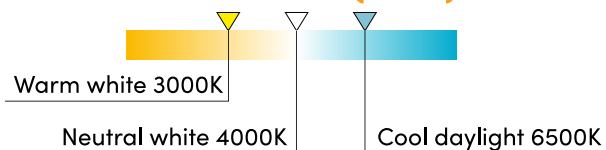



Applications:

- Equivalence : 36W $\approx$ 2 x 36W
50W $\approx$ 2 x 58W
- Garages, industries, chaînes de production, entrepôts, ateliers



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
LR1236W	3760112749491	36W	4320lm	3000/4000/6500 K	1211x58x62mm	Boîte x1pcs	15 pcs
LR1550W	3760112749507	50W	6000lm	3000/4000/6500 K	1511x58x62mm	Boîte x1pcs	12 pcs


Réglottes LED intégrées

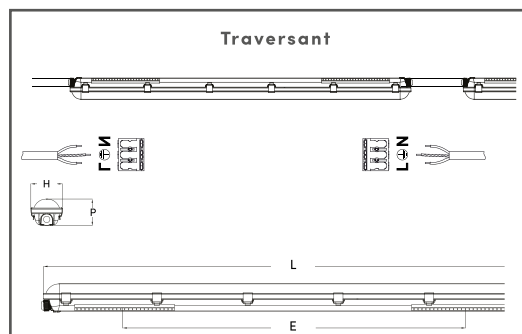

Détecteur de mouvement
LRD120S
LRD150S



Puissance et couleur



Sélectionnable(3CCT)

Warm white 3000K

Neutral white 4000K

Cool daylight 6500K

LRG556-LRD150S
selectable power
55W / 6600lm
70W / 8400lm

LRM404-LRD120S
selectable power
24W / 2880lm
40W / 4800lm



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Détecteur de mouvement	Dimension (L) x (H)x(P)	Entraxe	Emballage	Colisage
LRM404	3760112740238	24/40W	2880/4800lm	3000/4000/6500K	Non	1200x80x68mm	800 ±100mm	Boîte x1pcs	12 pcs
LRG556	3760112740269	55/70W	6600/8400lm	3000/4000/6500K	Non	1500x80x68mm	1100 ±100mm	Boîte x1pcs	9 pcs
LRD120S	3760112749705	24/40W	2880/4800lm	3000/4000/6500K	Oui	1200x80x68mm	800 ±100mm	Boîte x1pcs	12 pcs
LRD150S	3760112749712	55/70W	6600/8400lm	3000/4000/6500K	Oui	1500x80x68mm	1100 ±100mm	Boîte x1pcs	9 pcs

Sans préavis / without standby



Avec préavis de 15 min / with standby 15 min



Réglage de la portée de détection du détecteur (max. 8 m)
Adjustment of the detection range (max. 8 m)

1	Distance détection Detection range
○	100% (3M)
●	50% (1.5M)

Réglage temps d'allumage du détecteur après passage
Setting sensor ignition time after passage

2	3	Mise en veille après passage Standby after passage
○	○	5 sec.
○	●	1 min.
●	○	3 min.
●	●	10 min.

Réglage allumage auto du détecteur
Auto ignition sensor setting

4	Luminosité Sensitivity
○	Desactivé/disable
●	30 lux

La veille est une option qui permet au luminaire de garder une luminosité à 20% (réglage 5). Le temps de maintien correspond à la durée pendant laquelle le luminaire reste à 20 % après le passage (Réglage 6). Le mode +∞ laisse la luminosité à 100%.

Standby mode allows the luminaire to maintain a brightness level of 20% (setting 5). The standby time corresponds to the duration during which the luminaire remains at 20% brightness after motion is detected (setting 6). The +∞ mode keeps the luminaire at 100% brightness.


Niveau luminosité de veille / Standby dimming level

5	Mise en veille après passage Standby after passage
○	0%
●	20%

Réglage temps du préavis / Standby period

6	Mise en veille après passage Standby after passage
○	+∞
●	15 min.

Réglottes LED néon | 2 tubes LED

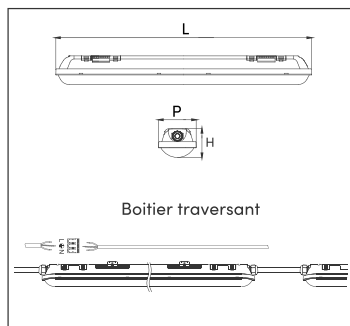

Connecteur rapide | 105lm/W



Sources lumineuses remplaçables
(LED seulement)
Replaceable light source (LED only)



Applications:



- Remplacement des réglotte Néon Fluo
- Usine, parking, garage, atelier, entrepôt



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
RTD366	3760112749262	2x18W	3780lm	6500K	1265x115x86mm	Boîte x1pcs	6 pcs
RTD486	3760112748166	2x24W	5040lm	6500K	1565x115x86mm	Boîte x1pcs	6 pcs

Réglettes LED intégrées

LED SMD 100lm/W
Diffuseur opaque



Sélectionnable (3CCT)

Warm white 3000K

Neutral white 4000K

Cool daylight 6500K


Applications:

- Remplacement des réglettes 2 x 36W
- Usine, salon, cuisine, buanderie



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
LP7065	3760112741938	36W	3600lm	3000/4000/6500K	1245x75,5x25,5mm	Boîte x1pcs	24 pcs


Applique LED salle de bain



(L)450x(P)57x(H)65mm

Prise 16 A 2P+T – IP44

Interrupteur ON/OFF



Applications:

- Salle de bain, cuisine





Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Emballage	Colisage
SB444A	3760112749279	12W	1350lm	4000K	450x57x65mm	Boîte x1pcs	25 pcs



Hublots


Hublots LED

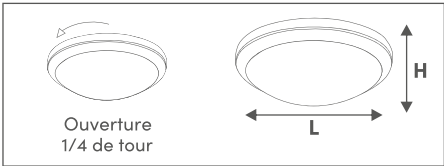

Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)	Ouverture	Détecteur	Distance de Détection	Colisage
LP6003	3760112740146	16W	1500lm	4000K	300x87mm	1/4 de tour	Non	—	5 pcs
LP6004	3760112740429	16W	1500lm	3000/4000/6500K	300x87mm	1/4 de tour	Oui (HF)	Max. 8m	5 pcs



Bornes à connexion rapide

Programmation LP6004




LP6004

Connecteur rapide | Ouverture 1/4 de tour

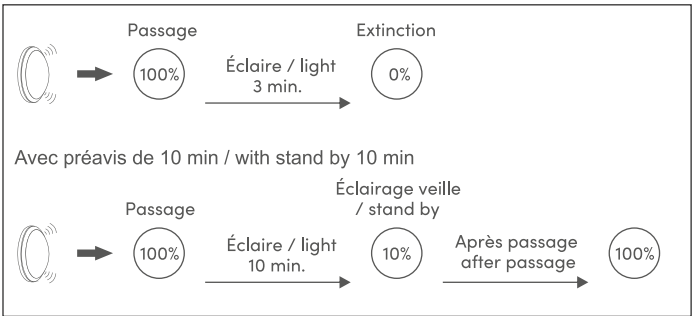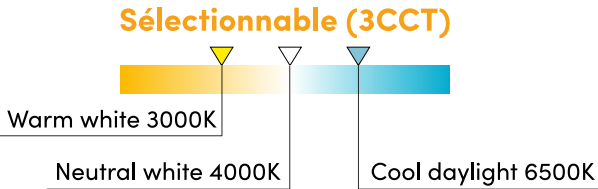

Hublot E27



Sources lumineuses remplaçables
(LED seulement)
Replaceable light source (LED only)



Applications

- Copropriétés, entrées / halls / cages d'escalier d'immeuble



Référence	EAN	Puissance	Variable	Dimension (L) x (H)	Ouverture	Détecteur	Distance de Détection	Colisage
AHU002	3760112740153	Max. 60W (halogène)	Selon l'ampoule	300x112mm	1/4 de tour	Non	—	5 pcs
AHU003	3760112740160	Max. 60W (halogène)	Selon l'ampoule	300x112mm	1/4 de tour	Oui (HF)	Max. 8m	5 pcs






Culot supporté Ampoules supportées

E27



LED

Halogène

Programmation AHU003

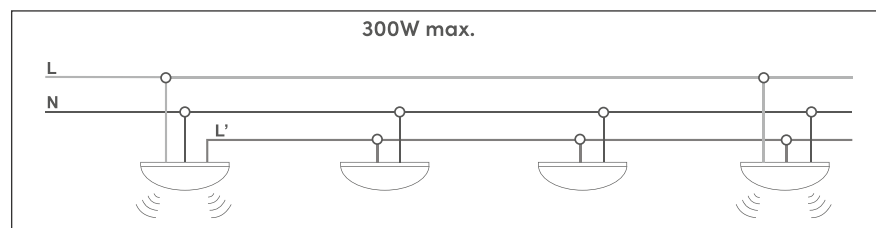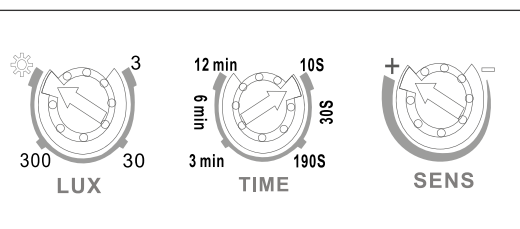

Hublot LED oval

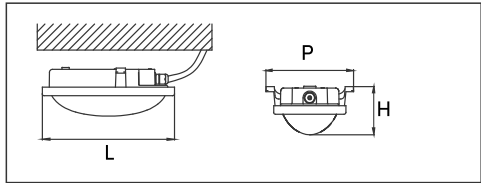


Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (P) x (H)	Détecteur	Colisage
LP6W14	3760112749484	6W	420lm	4000K	168x117x70	Non	20 pcs



Projecteurs LED

Projecteurs LED



Applications

- Éclairage de jardins, d’enseignes, de chantiers et d’extérieurs d’entrepôts



Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Longueur câble	Dimension (L) x (H)x(P)	Colisage
LP4100W	3760112749514	100W	13500lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	280x205x40.5mm	8 pcs
LP4150W	3760112749521	150W	20250lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	350x260x42mm	5 pcs
LP4200W	3760112749538	200W	27000lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	395x295x42,5mm	4 pcs
LP4300W	3760112749545	300W	40500lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	450x330X42,5mm	3 pcs
LP4400W	3760112749552	400W	54000lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	592x328x39mm	2 pcs
LP4500W	3760112749569	500W	67500lm	4000K	1.00m - H05RN-F 3G1,00	696x328x43mm	2 pcs




Projecteurs LED



Connecteur rapide



Sélecteur de couleurs

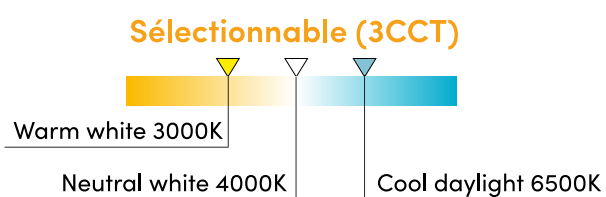

Applications

- Éclairage de jardins, d'enseignes, de chantiers et d'extérieurs d'entrepôts



Référence	EAN	Puissance	Equivalence	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Colisage
LPS20W	3760112740177	20W	200W	1800lm	3000/4000/6500K	133x95x59,5mm	40 pcs
LPS30W	3760112740184	30W	250W	2700lm	3000/4000/6500K	170x120x59mm	16 pcs
LPS50W	3760112744977	50W	400W	4500lm	3000/4000/6500K	199x140x58mm	16 pcs
LPS100	3760112740191	100W	800W	8500lm	3000/4000/6500K	38x202x258mm	10 pcs

- Câblage en direct sans boîtier de dérivation système presse étoupe
- Résistance aux chocs IK10
- LED SMD - 90 lm/W
- Bras pivotant haut/bas
- Bras pivotant gauche/droite
- Connecteur rapide

Projecteurs LED + détecteur IR







Connecteur rapide



Sélecteur de couleurs

Sélectionnable (3CCT)

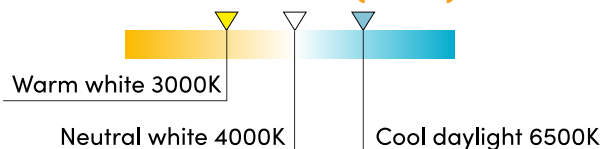

Applications

- Éclairage de jardins, d'enseignes, de chantiers et d'extérieurs d'entrepôts



Référence	EAN	Puissance	Equivalence	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Détecteur	Colisage
LU-P2040	3760112747855	20W	200W	1800lm	3000/4000/6500K	133x156x75,5mm	Oui (Infrarouge)	16 pcs
LU-P2130	3760112748708	30W	300W	2700lm	3000/4000/6500K	170x181x75,5mm	Oui (Infrarouge)	16 pcs
LU-P2250	3760112749750	50W	400W	4500lm	3000/4000/6500K	199x201x74,5mm	Oui (Infrarouge)	16pcs

- Câblage en direct sans boîtier de dérivation système presse étoupe
- Résistance aux chocs IK10
- LED SMD - 90 lm/W
- Bras pivotant haut/bas
- Bras pivotant gauche/droite
- Connecteur rapide



Projecteurs de chantier

Projecteur LED rechargeable




Crochet




Aimants



Voyant batterie
bouton 3 CCT
bouton puissance




Sélectionnable (3CCT)

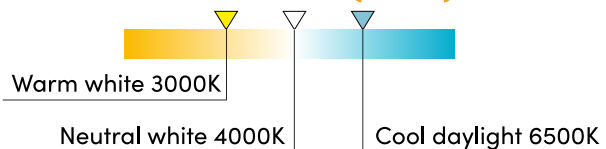

Référence	EAN	Puissance	Lumen	Température	Dimension (L) x (H)x(P)	Colisage
LPRECH30	3760112749767	30W	750/1500/3000lm	3000/4000/6500K	174x131x53mm	20 pcs

Projecteurs LED de chantier

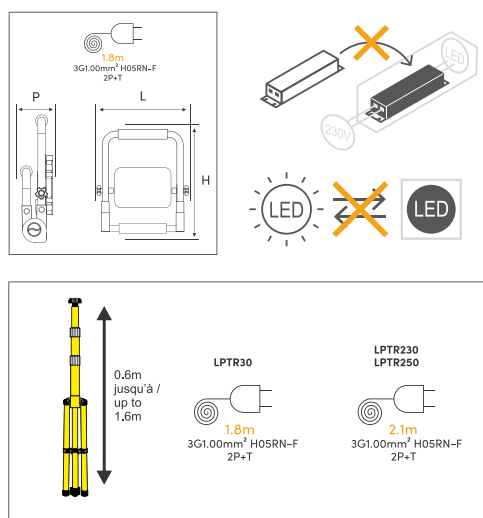

Applications

- Éclairage de jardins, d'enseignes, de chantiers et d'extérieurs d'entrepôts



Référence	EAN	Puissance	Equivalence	Lumen	Température	Câblage	Dimension (L) x (H)x(P)	Colisage
LP20WC	3760112740207	20W	200W	1800lm	4000K	Oui (1,80 m)	208x245x68mm	16 pcs
LP50WC	3760112749255	50W	400W	4500lm	4000K	Oui (1,80 m)	273x313x68mm	12 pcs
LPTR30	3760112741785	30W	250W	3000lm	4000K	Oui (1,80 m)		4 pcs
LPTR230	3760112748647	2 x 30W	2 x 250W	2 x 2700lm	4000K	Oui (2,10 m)		4 pcs
LPTR250	3760112749248	2 x 50W	2 x 400W	2 x 4500lm	4000K	Oui (2,10 m)		4 pcs

Baladeuse E27



Référence	EAN	Modèle	Diamètre câble	Longueur Câble	Couleur	Puissance Max	Colisage
ELBE27*	3760112741662	Baladeuse E27 + Interrupteur	H03VVH2-F 2G0.75mm²	5 Mètres	Orange	60W	30 pcs

* marque ARCTEC